




INFORMAZIONI PRODOTTO



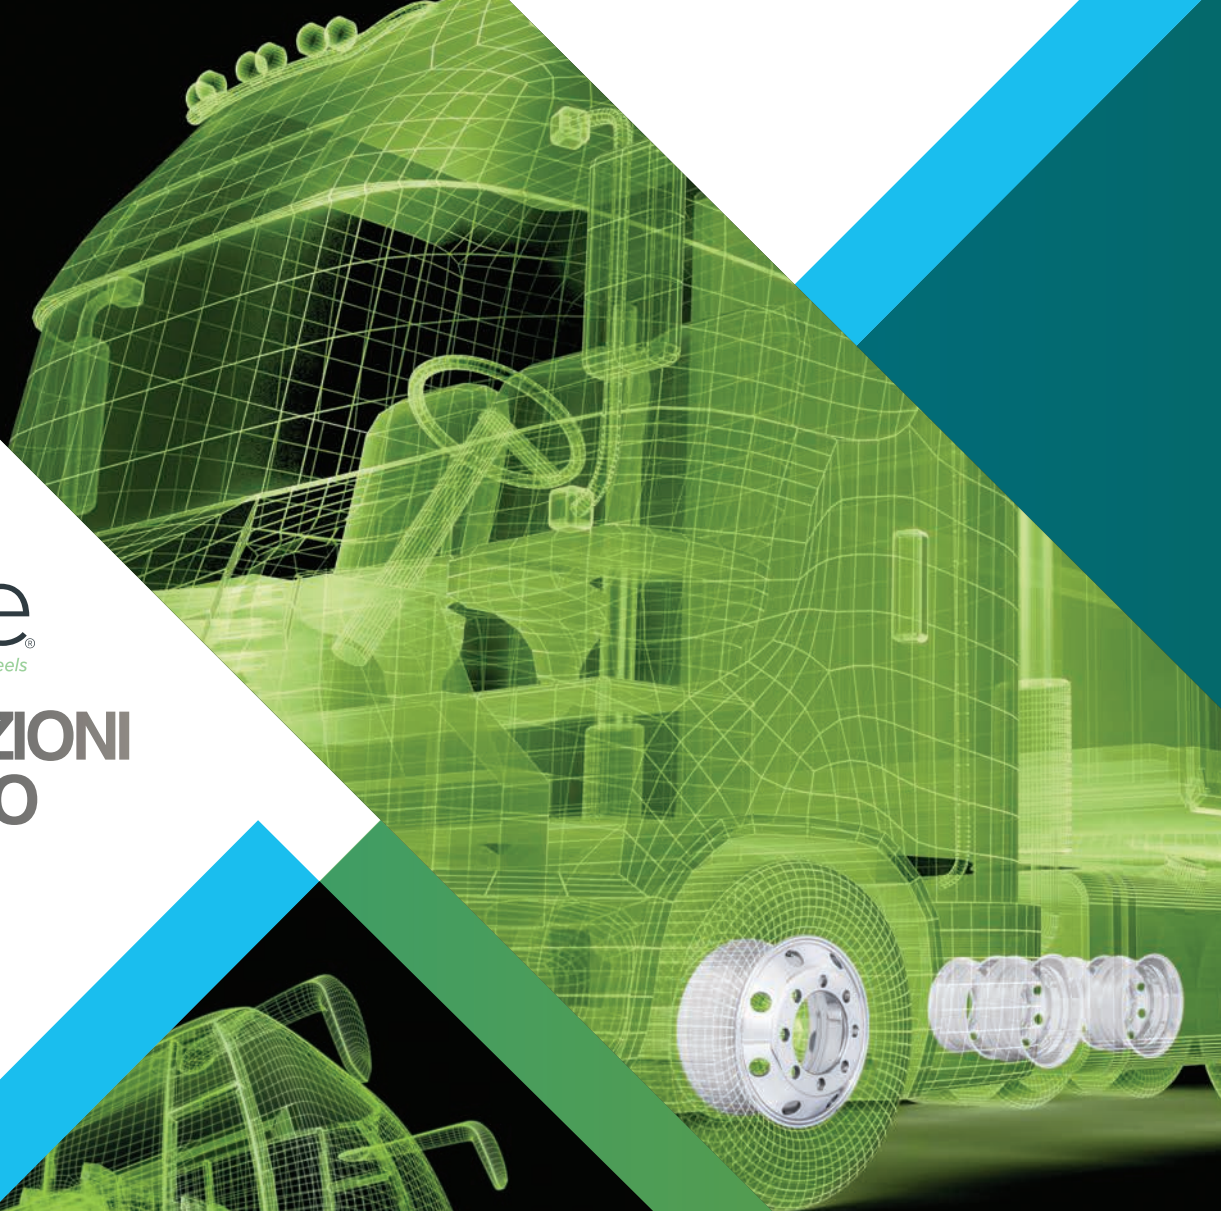

Xbrite: manutenzione ridotta, estetica ottimale

Scegli Xbrite®: oltre ad offrirti tutti i vantaggi della gamma Xlite®, i cerchi Xbrite hanno una finitura particolare, che facilita la pulizia e la manutenzione garantendo al tuo veicolo un aspetto accattivante.

Sviluppati partendo dalla gamma in alluminio forgiato Xlite, i dischi Xbrite vengono realizzati seguendo gli standard di livello mondiale per soddisfare tutte le esigenze dei tuoi veicoli. Più robusti e più leggeri di circa il 40% rispetto ai tradizionali dischi in acciaio equivalenti, Xbrite offre concreti risparmi in termini di costi e prestazioni del veicolo.


Xbrite è fatta su misura per le tue esigenze ed è disponibile in varie misure, da 17,5", 19,5" e 22,5". Grazie agli speciali trattamenti in superficie, la gamma Xbrite offre un alto livello di resistenza alla corrosione ed una brillante lucentezza.

Xbrite: soddisfano le tue esigenze

- **Un aspetto ideale:** Xbrite garantisce che i tuoi dischi abbiano sempre un aspetto impeccabile e siano facili da pulire in modo da minimizzare le necessità di lavaggi con prodotti chimici o di intensificare le attività di manutenzioni. Acqua e sapone oppure un delicato detergente sarà sufficiente per pulire le vostre ruote.
- **Più leggeri del 40%:** i cerchi Xbrite hanno un peso medio di circa 24 kg. e ciò permette di trasportare un carico maggiore, di risparmiare carburante e ridurre l'impatto ambientale.
- **5 volte più robusti:** i dischi Xbrite vengono forgiati da un'unica billetta di alluminio ad alta resistenza, lavorati con macchinari a controllo numerico di ultima generazione (CNC) per garantire accuratezza e precisione dopodiché subiscono uno speciale trattamento termico per conferire la massima robustezza.
Per l'utente finale significa un minor grado di usura ed una più lunga durata dei dischi, degli pneumatici oltre ad un migliore confort di marcia.
- **Valvola aria protetta (ALV):** le valvole aria (ALV-Anti-Lag Valve) vengono montate su ogni disco e posizionate in modo da garantire che non si danneggino e non interferiscano con la massa frenate (pinza freno).
- **Rispetto degli standard di sicurezza:** tutti i nostri dischi vengono rigorosamente testati per soddisfare gli standard dell'Organizzazione Tecnica Europea per gli pneumatici e per i dischi (European Tyre and Rim Technical Organization) per garantire la massima sicurezza sia a te che agli altri utenti della strada.
- **Qualità garantita:** i dischi Xlite sono certificati secondo gli standard TUV e vengono sottoposti a prove di qualità indipendenti per garantirti il miglior prodotto possibile. Crediamo a tal punto nella qualità della nostra gamma Xlite che offriamo ai nostri clienti una garanzia di cinque anni.
- **Tracciabilità della filiera:** tutti i nostri dischi sono tracciabili dalla produzione alla distribuzione: possiamo affermare con certezza che i prodotti Xlite rispettano qualsiasi tipo di normativa.

Misura pneumatico (raccomandato)	Codice Xlite	Misura disco	Colonnella (N.)	Dimensione dei fori colonnette (mm)	Foro centrale (mm)	Interasse (mm) (Pitch Circle Diameter, PCD; mm)	Inset (mm)	HDS (Offset) (mm)	Peso (kg)	Portata (kg)	Montaggio in gemello	Antistallo-namento	Valvola aria
235,245 75 17.5	CVAA274XB+	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	Sì	Sì	70MS 07
245,265 70 19.5	CVAA300XB+	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAA302XB+	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
255,275 70,80 22.5	CVAA203XB+	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	Sì	Sì	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAA288XB+	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	Sì	Sì	70MS 07
295 60,80 22.5	CVAA121XB+	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	Sì	Sì	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAA122XB+	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	Sì	Sì	TM-1670
315 60,70,80 22.5	CVAA390XB+	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	Sì	Sì	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAA391XB+	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	Sì	Sì	TR 545-27
385 55,65 22.5	CVAA003XB+5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAA019XB+5	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAA392XB+	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA411XB+	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059XB+	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA060XB+	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542

Il peso effettivo del cerchio può variare a seconda delle tolleranze di produzione (da 300 a 500 g).
Le informazioni fornite sono corrette al momento della stampa: consigliamo di chiedere comunque consiglio al produttore, prima di montare cerchioni Xlite. Errori ed omissioni esclusi.

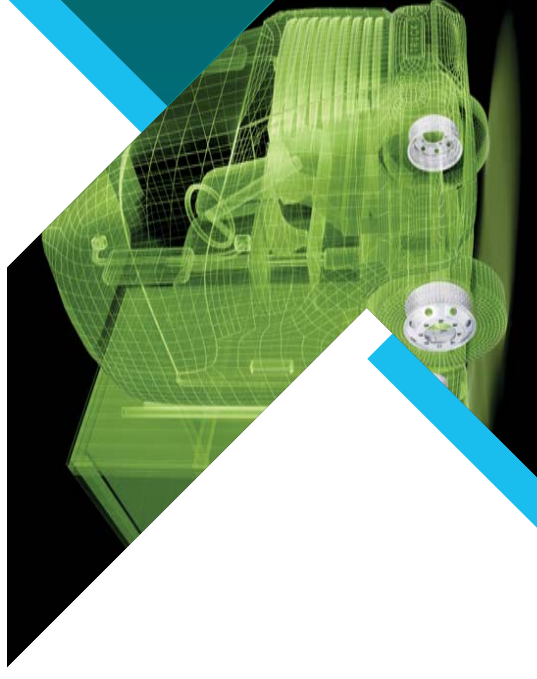



xbrite®

Forged Aluminium Wheels

Wheels International Srl
Via Bolzano, 7
I-29010 Calendasco - Italia

email: info@wisrl.eu
sito web: www.wisrl.eu

P. IVA: 01543290330

