



INFORMAZIONI PRODOTTO





Xlite: cerchi più leggeri e resistenti

Scegli Xlite®: cerchi in alluminio forgiato progettati e costruiti seguendo standard di livello mondiale. Più robusti e più leggeri di circa il 40% rispetto ai tradizionali dischi in acciaio equivalenti. Xlite offre concreti risparmi in termini di costi e prestazioni del veicolo.

La gamma Xlite è costruita su misura per te ed è disponibile in varie misure da 17.5", 19.5" e 22.5" con differenti insetti e differenti finiture: Spazzolata e Lucida a Specchio. I cerchi Xlite costruiti con grande precisione, ti garantiscono una qualità eccezionale abbinata ad un aspetto accattivante.

Xlite: soddisfano le tue esigenze

- **Più leggeri del 40%:** i cerchi Xlite hanno un peso medio di circa 24 kg. e ciò permette di trasportare un carico maggiore, di risparmiare carburante e ridurre l'impatto ambientale.
- **5 volte più robusti:** i dischi Xlite vengono forgiati da un'unica billetta di alluminio ad alta resistenza, lavorati con macchinari a controllo numerico di ultima generazione (CNC) per garantire accuratezza e precisione dopodichè subiscono uno speciale trattamento termico per conferire la massima robustezza.
Per l'utente finale significa un minor grado di usura ed una più lunga durata dei dischi, degli pneumatici oltre ad un migliore confort di marcia.
- **Valvola Aria Protetta (ALV):** le valvole aria (ALV-Anti-Lag Valve) vengono montate su ogni disco e posizionate in modo da garantire che non si danneggino e non interferiscano con la massa frenata (pinza freno).
- **Rispetto degli standard di sicurezza:** tutti i nostri dischi vengono rigorosamente testati per soddisfare gli standard dell'Organizzazione Tecnica Europea per gli pneumatici e per i dischi (European Tyre and Rim Technical Organization) per garantire la massima sicurezza sia a te che agli altri utenti della strada.
- **Qualità garantita:** i dischi Xlite sono certificati secondo gli standard TUV e vengono sottoposti a prove di qualità indipendenti per garantirti il miglior prodotto possibile. Crediamo a tal punto nella qualità della nostra gamma Xlite che offriamo ai nostri clienti una garanzia di cinque anni.
- **Tracciabilità della filiera:** tutti i nostri dischi sono tracciabili dalla produzione alla distribuzione: possiamo affermare con certezza che i prodotti Xlite rispettano qualsiasi tipo di normativa.

Dati tecnici:




Misura pneumatico (raccomandato)	Codice Xlite	Misura disco	Colonnella (N)	Dimensione dei fori colonnette (mm)	Foro centrale (mm)	Interasse (mm) (Pitch Circle Diameter, PCD; mm)	Inset (mm)	HDS (offset) (mm)	Peso (kg)	Portata (kg)	Montaggio in gomello	Antistallo-namento	Valvola aria
235,245 75 17.5	CVAAC274M	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	Sì	Sì	70MS 07
235,245 75 17.5	CVAAC274P2	6.75 X 17.5	10	26	176	225	121	141	14.4	3000	Sì	Sì	70MS 07
245,265 70 19.5	CVAAC300M	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAAC300P2	7.50 X 19.5	8	26	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAAC302M	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
245,265 70 19.5	CVAAC302P2	7.50 X 19.5	8	32	221	275	133	155	19.2	3040	Sì	Sì	TM-1670
255,275 70,80 22.5	CVAAC203M	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	Sì	Sì	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAAC203P2	7.50 X 22.5	10	26	281	335	140	162	23.5	3550	Sì	Sì	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAAC288M	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	Sì	Sì	70MS 07
255,275 70,80 22.5	CVAAC288P2	7.50 X 22.5	10	32	281	335	140	162	23.3	3550	Sì	Sì	70MS 07
295 60,80 22.5	CVAAC121M	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	Sì	Sì	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAAC121P2	8.25 X 22.5	10	26	281	335	144	167	24.6	3650	Sì	Sì	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAAC122M	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3650	Sì	Sì	TM-1670
295 60,80 22.5	CVAAC122P2	8.25 X 22.5	10	32	281	335	144	167	24.5	3660	Sì	Sì	TM-1670
315 60,70,80 22.5	CVAAC390M	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	Sì	Sì	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAAC390P2	9.00 X 22.5	10	26	281	335	152	175	25.9	4125	Sì	Sì	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAAC391M	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	Sì	Sì	TR 545-27
315 60,70,80 22.5	CVAAC391P2	9.00 X 22.5	10	32	281	335	152	175	25.7	4125	Sì	Sì	TR 545-27
385 55,65 22.5	CVAAC003M5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAAC003P5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAAC019M5	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAAC019PO	11.75 X 22.5	10	32	281	335	0	0	24.4	5000	NO	NO	TR542
385 55,65 22.5	CVAAC392M5	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAAC392P0	11.75 X 22.5	10	26	281	335	120	0	27.5	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CYAA411M	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CYAA411P0	11.75 X 22.5	10	32	281	335	120	0	27.3	5000	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059M	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAA059PO	11.75 X 22.5	10	26	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAAC060M	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542
385 55,65 22.5	CVAAC060PO	11.75 X 22.5	10	32	281	335	135	0	27.8	4500	NO	Sì	TR542

(M) Finitura meccanica o a macchina, (PO, Polished Outside) lucidatura esterna, (P2, Polished Both Sides) finitura lucida su ambo i lati

Il peso effettivo del cerchio può variare a seconda delle tolleranze di produzione (da 300 a 500 g).

Le informazioni fornite sono corrette al momento della stampa: consigliamo di chiedere comunque consiglio al produttore, prima di montare cerchioni Xlite. Errori ed omissioni esclusi.

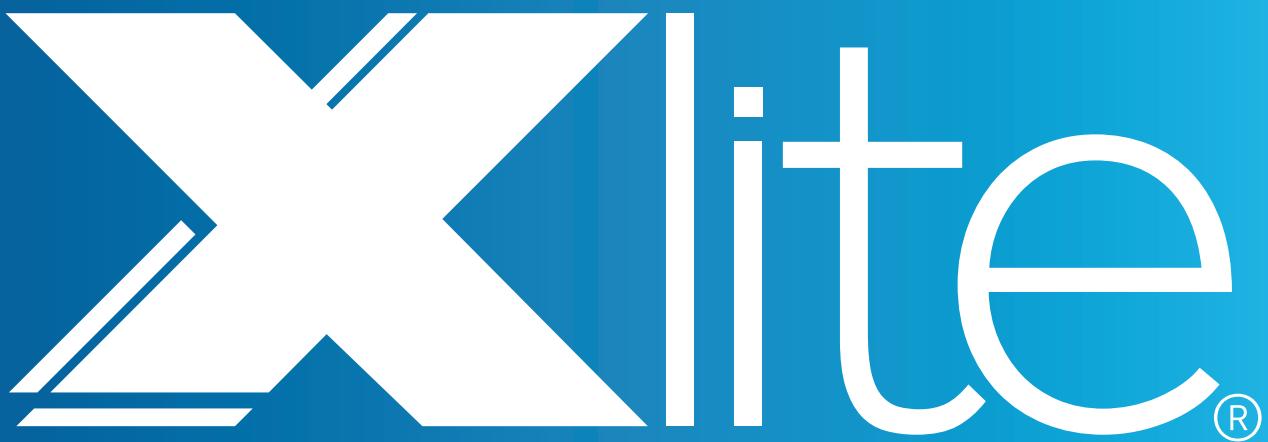

Forged Aluminium Wheels

Wheels International Srl
Via Bolzano, 7
I-29010 Calendasco - Italia

email: info@wisrl.eu
sito web: www.wisrl.eu

P. IVA: 01543290330

